


# vitelli - Einräder Montageanleitung

## Einradgabel mit Klemmsystem

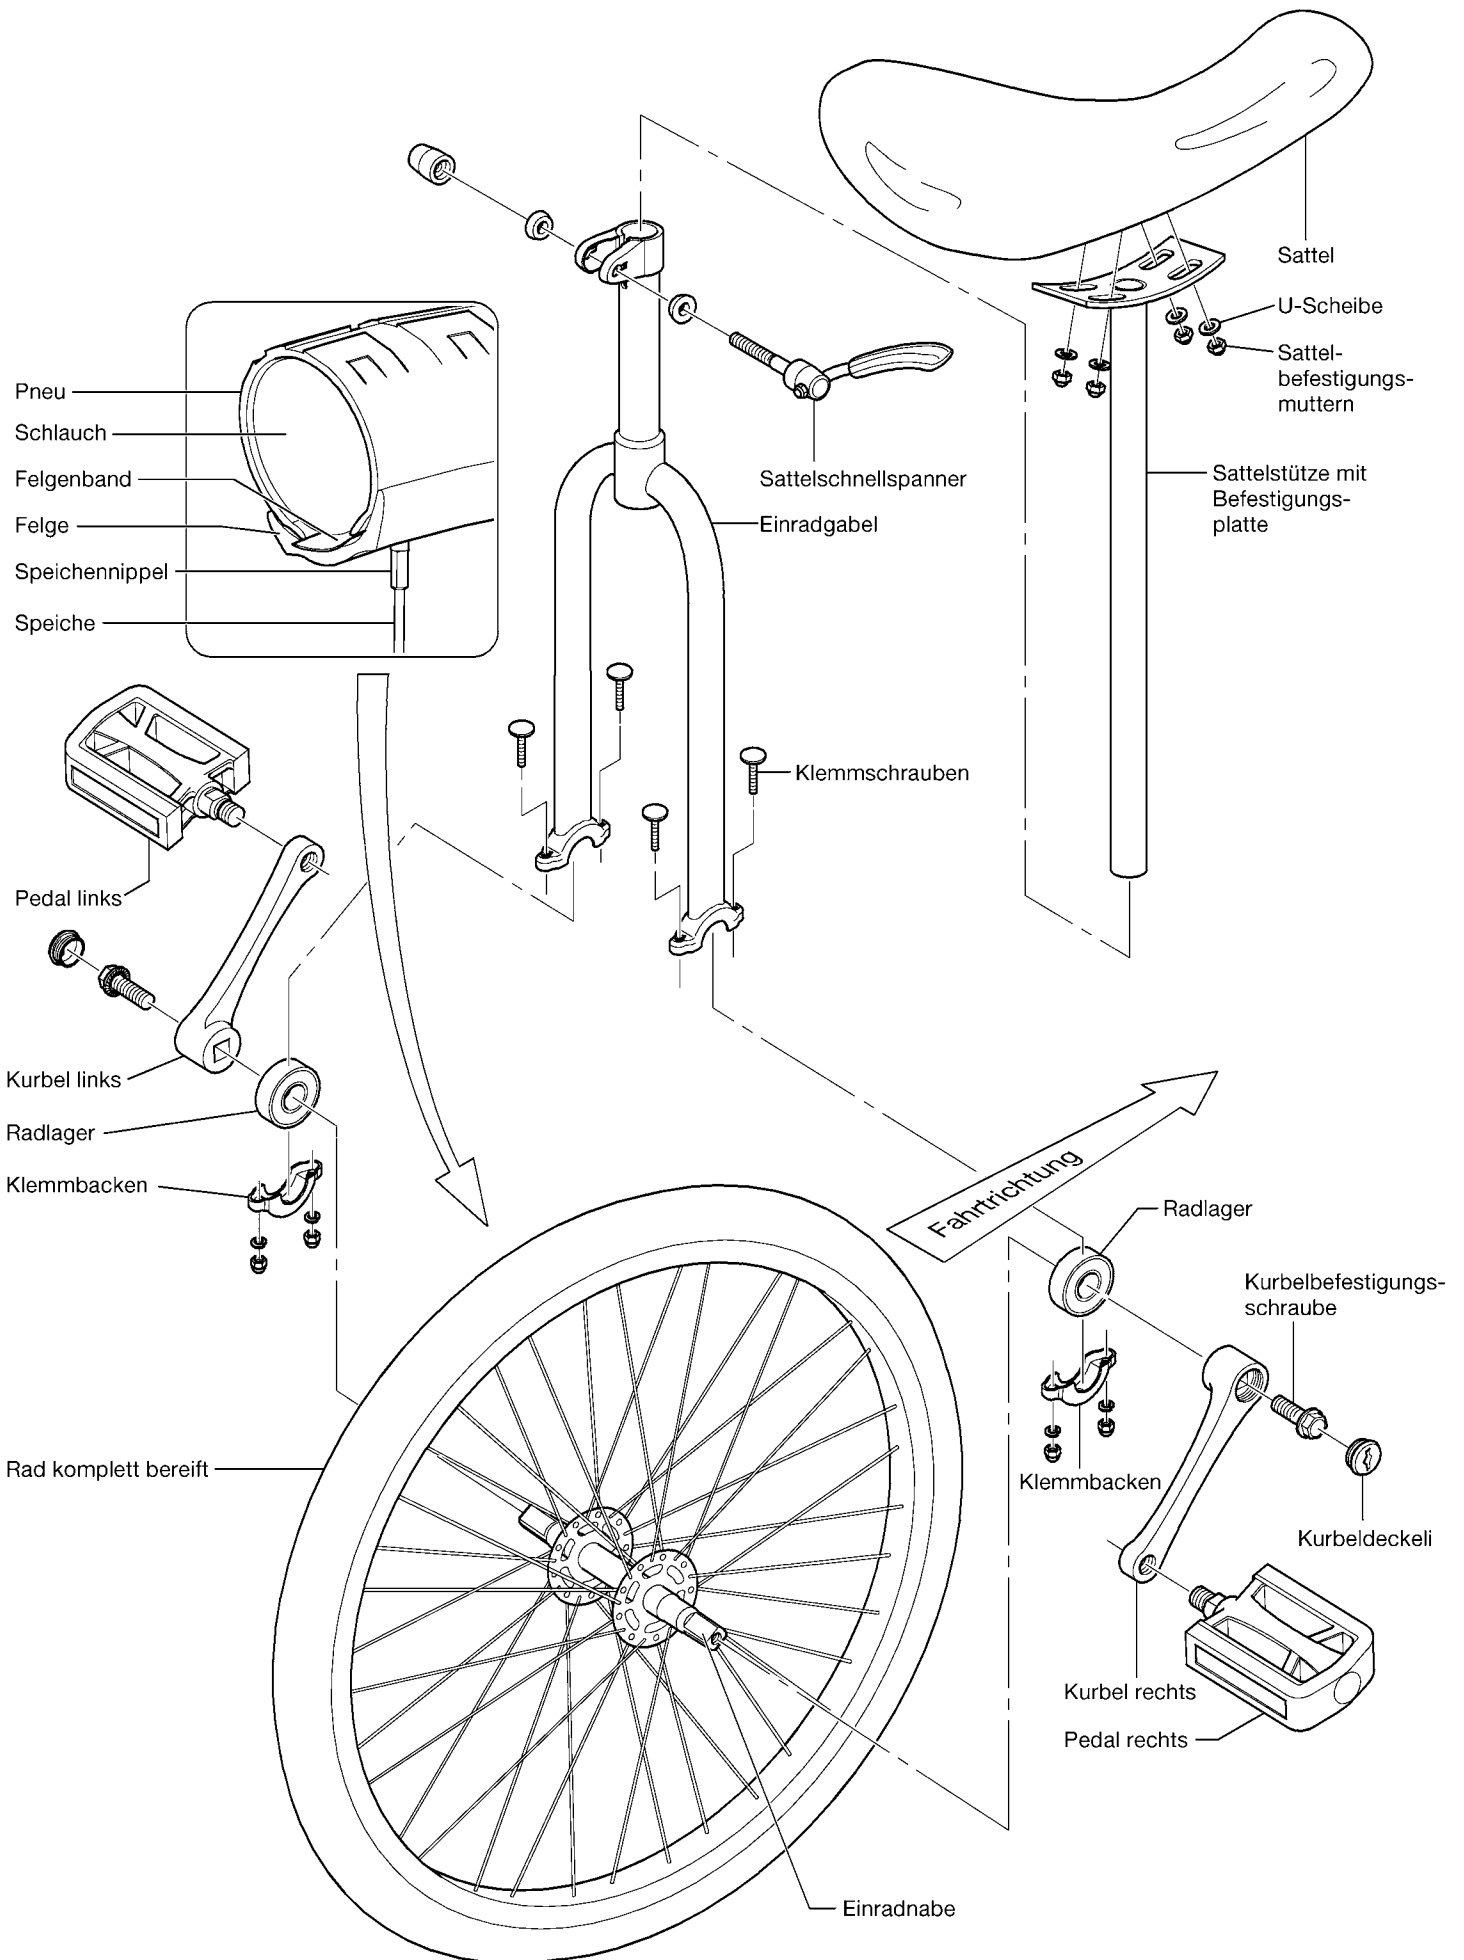

# Vitelli Velobedarf

Vitelli Velobedarf AG    Telefon    061-361 70 70  
Dornacherstr. 101    Telefax    061-361 57 70  
CH-4053 Basel    E-Mail    info@vitelli.ch

www.vitelli.ch

## Wichtige Informationen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Vitelli-Einrades. Sie haben die richtige Wahl für ein Qualitäts-Einrad getroffen. Vitelli-Einräder werden in der Schweiz hergestellt.

Damit Ihnen das Einradfahren viel Spass bereitet, erläutern wir kurz die wichtigsten Punkte für die Montage und geben Ihnen einige Tips für den fachgerechten Unterhalt Ihres Einrades.

## Fachgerechte Montage des Vitelli-Einrades:

### A) Vormontage:

Das Vitelli-Einrad ist zu 90% vormontiert.

Aus transporttechnischen Gründen und um Schäden beim Transport zu vermeiden, sind Gabel, Sattel und Pedalen nicht montiert.

Die Montage dieser Teile kann aber mit handelsüblichen Werkzeugen vorgenommen werden.

### B) Benötigte Werkzeuge:

Gabelmontage: 10-mm Ringschlüssel

Sattelstütze: 10-mm Ringschlüssel (Rätsche vorteilhaft)

Pedalen: 15-mm Gabelschlüssel

### C) Gabelmontage:

Die Gabelenden müssen über die Radlager gesteckt und mit den gegenüberliegenden Klemmbacken verschraubt werden. Eventuell bei der Montage die Gabel einwenig auseinanderziehen, so dass diese gut über die Lager gleiten und fest auf diesen sitzen. Achtung die Klemmschrauben nicht zu stark anziehen, sonst gibt dies Druck auf die Radlager. Dies hat zur Folge, dass diese nicht mehr widerstandslos drehen können.

Die Gabel muss in der Fahrtrichtung montiert werden. Diese erkennen sie, wenn die Sattelbride (Sattelschelle) hinten ist.

Das Rad des Einrades ist in Fahrtrichtung zu stellen. Sie stehen in Fahrtrichtung hinter dem Rad, wenn auf der **rechten Kurbelinnenseite** ein **R** und auf der **linken Kurbelinnenseite** ein **L** eingepägt ist.

Vor dem Montieren mit Vorteil die vier Gabelschrauben leicht einfetten oder ölen. Das verhindert ein "anfressen" in der Alu-Gusschale. Die Gabelschrauben normal festziehen. Unterlegscheiben nicht vergessen.

**Eine falsche Montage der Gabel könnte zur Folge haben, dass sich beim Fahren die Pedalen lösen.**

### D) Montage der Pedalen:

Die beiden Pedalen haben unterschiedliche Gewinde, Links- und Rechtsgewinde. Diese erkennt man an dem auf den Pedalachse eingepägten **R** oder **L**.

Vor dem Montieren mit Vorteil die Pedalgewinde leicht einfetten oder ölen. Dies verhindert ein Festrost.

Mit dem 15-mm Gabelschlüssel das linke Pedal **L** auf die linke Kurbel **L** und das rechte Pedal **R** auf die rechte Kurbel **R** schrauben. Mit dem Gabelschlüssel die Pedalen gut festziehen.

### E) Sattelmontage:

Vor dem Festschrauben der Sattelstütze diese gut auf die Unterseite des Sattels passen. Dies geschieht am besten, wenn man den Sattel umgekehrt auf den Tisch legt und die Sattelstütze mit Hin- und Herbewegen über die Schrauben auf die Sattelplatte passt, bis sie gut aufliegt.

Versucht man mittels Schrauben und Schlüssel die Sattelstütze auf die Sattelplatte zu pressen, können die Gewinde ausreissen.

Die vier Sattelbefestigungsmuttern und Unterlegscheiben mit dem 10-mm Schlüssel festziehen.

### F) Sattelleinstellung:

Sattel ins Gabelrohr einstecken (mit Vorteil leicht einfetten) und mit dem Schnellspanner fixieren.

Sattelhöhe einstellen. Regelmass: Sattelhöhe = Oberkante des Hüftknochens. Einrad neben die Hüfte stellen und Sattelhöhe vergleichen.

Wenn das Sattelrohr zu lang ist, müssen Sie es eventuell absägen. Wir liefern die 20", 24" und 26" Vitelli-Einräder serienmässig mit langer Stütze.

**Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit dem Vitelli-Einrad.**

## Wartung des Vitelli-Einrades:

Das Vitelli-Einrad braucht nur einen minimalen Unterhalt. Dazu gehören regelmässiges Kontrollieren und eventuelles Nachziehen der Kurbelbefestigungsmuttern (Kurbeldeckeli zuerst lösen), das Anziehen der Pedalen (Achtung Links- und Rechtsgewinde), das Nachziehen der Gabelschrauben sowie die Kontrolle der Sattelbefestigungsmuttern.

Ein gut aufgepumpter Pneu erleichtert das Fahren, besonders das Kurvenfahren.

## Garantie beim Vitelli-Einrad:

Auf das Vitelli-Einrad haben Sie eine zweijährige Materialgarantie (Pneumatik ausgenommen). Bitte Kaufquittung aufbewahren. Die Garantie beinhaltet den Ersatz des schadhaften Teils. Allfällige Arbeitszeit wird separat verrechnet. Für allfällige Schadenersatzforderungen gilt der Gerichtsstand Basel.

Vitelli-Einrad 16"					Vitelli-Einrad 20"				
Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit	Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit
		<b>Einrad komplett</b>					<b>Einrad komplett</b>		
Farbe	3180CR	16"-Einrad, chrom Vermerk Klemmsystem	verchromt	1 Stk.	Farbe	3182CR	20"-Einrad, chrom Vermerk Klemmsystem	verchromt	1 Stk.
		<b>Gabel</b>					<b>Gabel</b>		
Gabel	3159.16CR	Einradgabel 16", Klemmsystem	verchromt	1 Stk.	Gabel	3159.20CR	Einradgabel 20", Klemmsystem	verchromt	1 Stk.
	7155	<b>Radlager mit Alu-Gusschale</b>				7155	<b>Radlager mit Alu-Gusschale</b>		
Radlager	7154	Rillenkammer	Typ 6203.2ZR	2 Stk.	Radlager	7154	Rillenkammer	Typ 6203.2ZR	2 Stk.
Befestigung	3159.90	Klemmschraubenset (4-er Set)	Gewinde M6	4 Stk.	Befestigung	3159.90	Klemmschraubenset (4-er Set)	Gewinde M6	4 Stk.
	9191	<b>Rad alu komplett bereift</b>				9391	<b>Rad alu komplett bereift</b>		
Felge	8510	16 x 1.75" (21-305)	alu	1 Stk.	Felge	8630	20 x 1.75" (21-406)	alu	1 Stk.
Speichen	8320	ROC 2.0 x 129 mm	1-fach gekreuzt	36 Stk.	Speichen	8320	ROC 2.0 x 181 mm	1-fach gekreuzt	36 Stk.
Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.	Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.
Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.	Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.
Nabe	7151	Einradnabe SJ-104S, 36H x 14G mit Rillenkammer, c-p		1 Stk.	Nabe	7151	Einradnabe SJ-104S, 36H x 14G mit Rillenkammer, c-p		1 Stk.
Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.	Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.
Pneu	20161	16 x 1.75" (21-305)	schwarz	1 Stk.	Pneu	20201	20 x 1.75" (47-406)	schwarz	1 Stk.
Schlauch	22161	16 x 1.75" (21-305), DV		1 Stk.	Schlauch	22201	20 x 1.75" (47-406), DV		1 Stk.
Felgenband	2316.12	16", 12 mm breit		1 Stk.	Felgenband	2320.15	20", 13 mm breit		1 Stk.
	9190	<b>Rad alu unbereift</b>		1 Stk.		9390	<b>Rad alu unbereift</b>		1 Stk.
		<b>Kurbeln und Pedalen</b>					<b>Kurbeln und Pedalen</b>		
Kurbeln	3175	Länge 4" (102 mm)	chrom	2 Stk.	Kurbeln	3176	Länge 5" (127 mm)	chrom	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.
Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar	Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar
		<b>Sattel und Teile</b>					<b>Sattel und Teile</b>		
Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.	Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.
Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1	DIN 985, A2	4 Stk.	Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1	DIN 985, A2	4 Stk.
Sattelstütze	3198	zu Sattel Art. 3192, 7" (165 mm)	chrom	1 Stk.	Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.
Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.	Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.

Vitelli-Einrad 24"					Vitelli-Einrad 26"				
Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit	Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit
		<b>Einrad komplett</b>					<b>Einrad komplett</b>		
Farbe	3183CR	24"-Einrad, chrom Vermerk Klemmsystem	verchromt	1 Stk.	Farbe	3185CR	26"-Einrad, chrom Vermerk Klemmsystem	verchromt	1 Stk.
		<b>Gabel</b>					<b>Gabel</b>		
Gabel	3159.24CR	Einradgabel 24", Klemmsystem	verchromt	1 Stk.	Gabel	3159.26CR	Einradgabel 26", Klemmsystem	verchromt	1 Stk.
		<b>Radlager mit Alu-Gusschale</b>					<b>Radlager mit Alu-Gusschale</b>		
Radlager	7155 7154	Rillengerade	Typ 6203.2ZR	2 Stk.	Radlager	7155 7154	Rillengerade	Typ 6203.2ZR	2 Stk.
Befestigung	3159.90	Klemmschraubenset (4-er Set)	Gewinde M6	4 Stk.	Befestigung	3159.90	Klemmschraubenset (4-er Set)	Gewinde M6	4 Stk.
		<b>Rad alu komplett bereift</b>					<b>Rad alu komplett bereift</b>		
Felge	9591 8730	24 x 1.75" (24-507)	alu	1 Stk.	Felge	9591 8858	26 x 1.75" (24-559)	alu	1 Stk.
Speichen	8320	ROC 2.0 x 235 mm	3-fach gekreuzt	36 Stk.	Speichen	8320	ROC 2.0 x 262 mm	3-fach gekreuzt	36 Stk.
Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.	Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.
Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.	Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.
Nabe	7151	Einradnabe SJ-104S, 36H x 14G mit Rillengerade, c-p		1 Stk.	Nabe	7151	Einradnabe SJ-104S, 36H x 14G mit Rillengerade, c-p		1 Stk.
Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.	Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.
Pneu	20241	24 x 1.75" (24-507)	schwarz	1 Stk.	Pneu	2150	26 x 1.75" (47-559)	schwarz	1 Stk.
Schlauch	22241	24 x 1.75" (24-507), DV		1 Stk.	Schlauch	22264	26 x 1.75" (47-559), DV		1 Stk.
Felgenband	2324.15	24", 13 mm breit		1 Stk.	Felgenband	2326.14	26", 13 mm breit		1 Stk.
		<b>Rad alu unbereift</b>		1 Stk.			<b>Rad alu unbereift</b>		1 Stk.
		<b>Kurbeln und Pedalen</b>					<b>Kurbeln und Pedalen</b>		
Kurbeln	3176	Länge 5" (127 mm)	chrom	2 Stk.	Kurbeln	3177	Länge 5-1/2" (140 mm)	chrom	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.
Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar	Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar
		<b>Sattel und Teile</b>					<b>Sattel und Teile</b>		
Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.	Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.
Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1	DIN 985, A2	4 Stk.	Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1	DIN 985, A2	4 Stk.
Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.	Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.
Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.	Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.