




Veloständer Rock45® und Rock90®



- Bewährter, robuster und vandalensicherer Veloständer für den öffentlichen Bereich
- Bietet einen stabilen, sicheren und schonenden Stand für Velos
- Ausgerichtet für Pneubreiten bis max. 70 mm
- Hoch-/Tiefversatz zur optimalen Flächennutzung
- In schräger 45° (links oder rechts) oder gerader 90° (ein- & doppelseitig) Ausführung erhältlich
- Anschliessbügel, um Velo am Vorderrad und Rahmen gegen Diebstahl zu sichern
- Modulare Bauweise ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Einstellplätzen
- Einfache und schnelle Montage

Abstände	400mm	450mm	500mm	550mm
Anzahl Veloplätze ein- / doppelseitig	Gesamtlängen in mm			
3/6	1200	1350	1500	1650
4/8	1600	1800	2000	2200
5/10	2000	2250	2500	2750
6/12	2400	2700	3000	3300

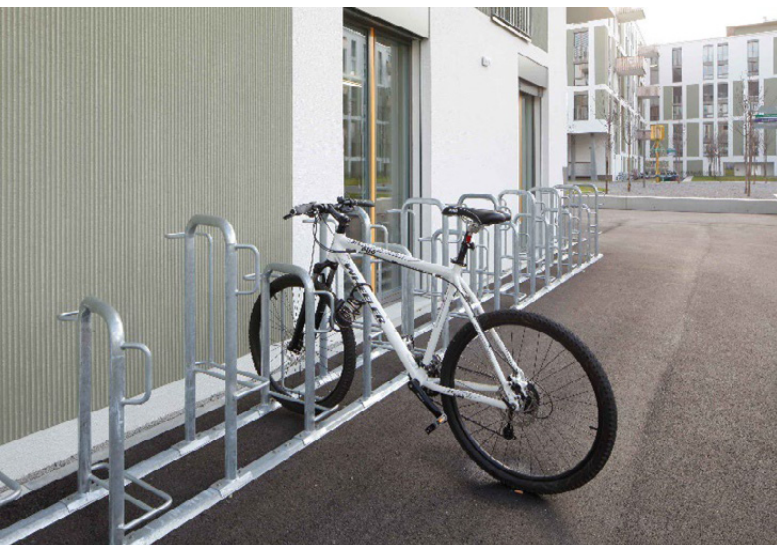


Technische Informationen

- Hauptbügel Stahlrohr $\varnothing$ 33 mm
- Haltebügel Rundstahl $\varnothing$ 14 mm
- Anschliessbügel Rundstahl $\varnothing$ 14 mm, Länge: 150 mm (einseitig), 140 mm (doppelseitige Ausführung)
- Zwischenabstände:
 - Ausführung Rock90®: 400, 450, 500 oder 550 mm
 - Ausführung Rock45®: 550 mm
- Höhe Position tief: 740 mm
- Höhe Position hoch: 980 mm
- Tiefe inkl. Anschliessbügel: 700 mm
- Niedrige Bodenprofile in Trapezform machen die Reinigung der Umgebung einfach
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461


Optionen

- Für hohe ästhetische Ansprüche ist der Veloständer auch pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl lieferbar.


Veloständer Rock90® einseitig

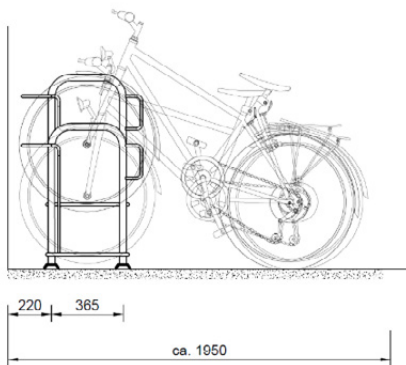


Abstand 400 mm

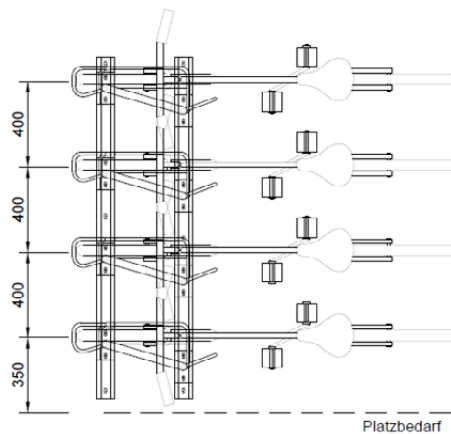


Abstand 450 mm

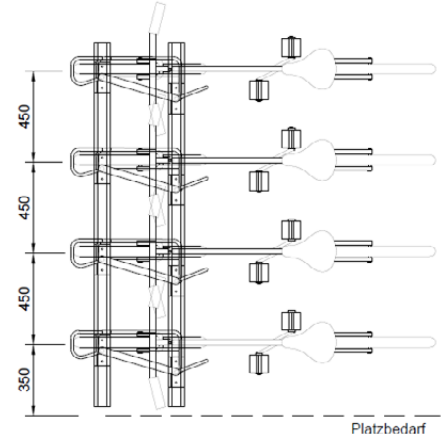

Abstand 500 mm


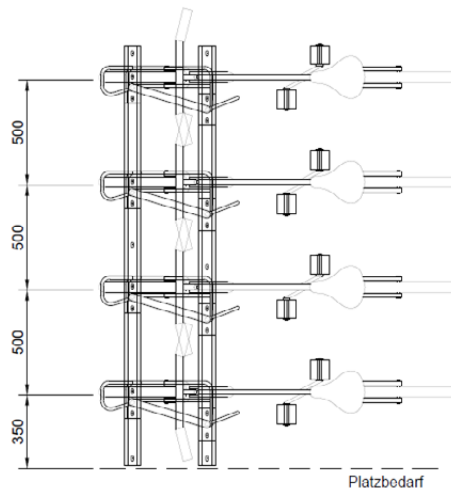


Abstand 550 mm

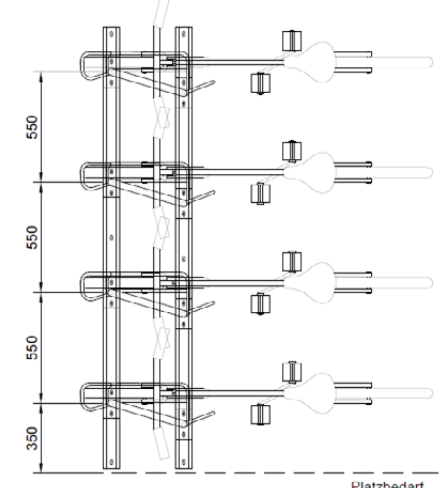

Veloständer Rock90® doppelseitig

Zwischenabstände wählbar:
400 – 550 mm

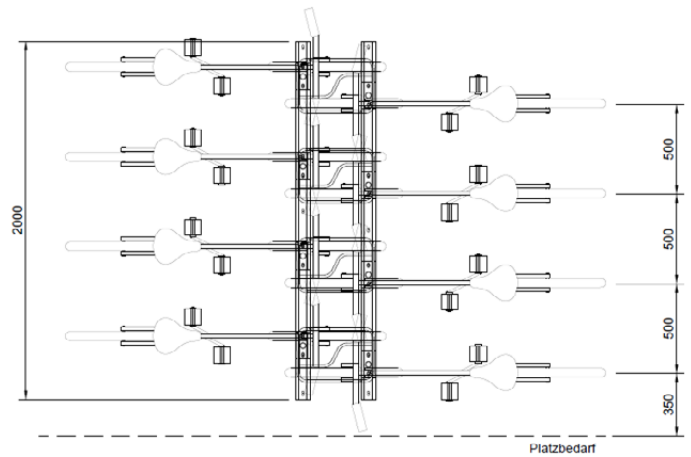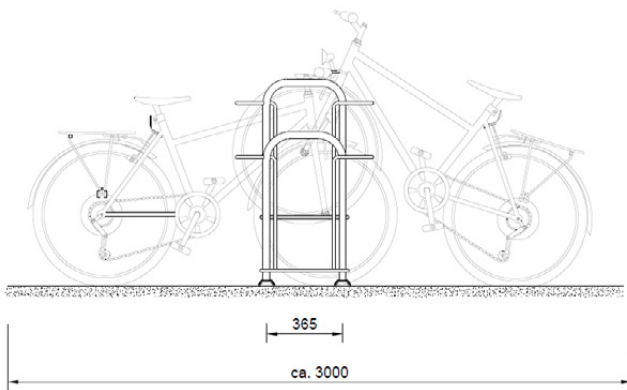

Veloständer Rock45® links oder rechts

Ausführung links 45°
Abstand 550 mm

Ausführung rechts 45°
Abstand 550 mm

